

Юридична адреса: вул. Монастирська 8, с.Ковалівка, Білоцерківського району, Київської області, 08652

Фактична адреса: вул.Озерна 75, селище Червоне, Бердичівського району Житомирської області, індекс 13434

Вих.№ 20 від «16» 01 2025 р.

Начальнику Управління екології
та природних ресурсів
Житомирської обласної
державної адміністрації
Олександру Павловичу КОНДРАТЮКУ


Відповідно до вимог ст.11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» та на виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 2023 року № 58 «Про затвердження Порядку подання та розміщення звіту суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин», ПРАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК» подає до Управління екології звіт про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин.

Додатки:

- звіт суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди № 1820355600-5 від 07.06.2017 року та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин;
- відомості про дотримання умов до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря № 1820355600-5 від 07.06.2017 року.

Виконавчий директор
ПРАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»

В.В.ГРИНЬ

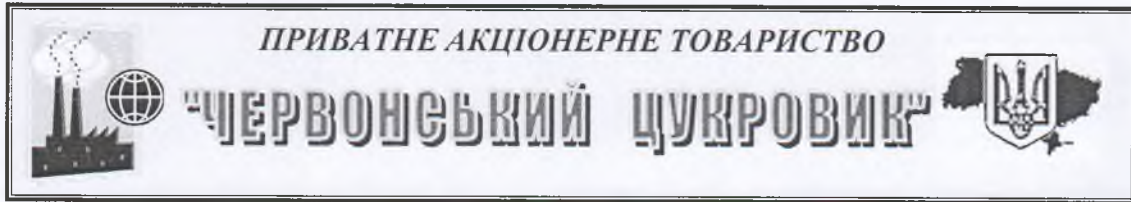

Юридична адреса: вул. Монастирська 8, с.Ковалівка, Білоцерківського району, Київської області, 08652

Фактична адреса: вул. Озерна 75, селище Червоне, Бердичівського району Житомирської області, індекс 13434

Вих.№ 19 від «16» 01. 2025 р.

Начальнику Управління екології
та природних ресурсів
Житомирської обласної
державної адміністрації
Олександру Павловичу КОНДРАТЮКУ

У зв'язку з тим, що виробничого періоду переробки буряків у 2024 році не здійснювалось, тому викидів забруднюючих речовин по Дж. №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,20,21,22,23,25,35,36 не було

Виконавчий директор
ПРАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»



В.В.ГРИНЬ

ЗВІТ

суб'єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди
1820355600-5 від 07.06.2017 року та виконання заходів щодо
здійснення контролю за дотриманням установлених гранично
допустимих викидів забруднюючих речовин

Загальна частина

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»
Для юридичної особи - ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ для фізичної особи - підприємця: реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта)	00372374
Місцезнаходження суб'єкта господарювання	13434, Житомирська обл., Бердичівський р-н, селище Червоне, вул.Озерна 75
Контактний номер телефона суб'єкта господарювання	0967712057
Адреса електронної пошти суб'єкта господарювання	cukrovyk75@ukr.net
Місцезнаходження об'єкта (джерела викиду)	13434, Житомирська обл., Бердичівський р-н, селище Червоне, вул.Озерна 75
Номер дозволу на викиди та дата видачі	1820355600-5 від 07.06.2017 року
Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Контактний номер телефона уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Адреса електронної пошти уповноваженої особи суб'єкта господарювання	
Номер і дата видачі довіреності, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (у разі необхідності)	

Основна частина

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі
на викиди гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від основних та інших джерел викидів

Таблиця 2

Номер джерела викиду	Найменування забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
1	Азоту діоксид	1,085 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів ТЕЦ)	0 г/с	1,085 г/с
1	Оксид вуглецю	1,356 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів ТЕЦ)	0 г/с	1,356 г/с
2	Оксид вуглецю	1,358 г/с	1 раз на 12 місяців	МВХ 08.312-2001 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійно-колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.	Газохід (Труба апарату І сатурації)	0 г/с	1,358 г/с
3	Оксид вуглецю	0,821г/с	1 раз на 12	МВХ 08.312-2001 Викиди	Газохід (Труба	0 г/с	0,821г/с

			місяців	газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації оксиду вуглецю лінійно- колориметричним методом в організованих викидах промислових стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря.	апарату II сатурації)		
4	Ангідрид сірчастий	0,03 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба сульфітатору сиропу рідинно- струйного типу)	0 г/с	0,03 г/с
5	Ангідрид сірчастий	0,031г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба сульфітатору води рідинно- струйного типу)	0 г/с	0,031г/с
6	Аміак	0,02 г/с	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.314-2001 Методика виконання вимірювань масової концентрації аміаку в організованих викидах промислових стаціонарних джерел	Газохід (Труба збірника аміачної води)	0 г/с	0,02 г/с
7	Аміак	0,028 г/с	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.314-2001 Методика виконання вимірювань масової концентрації аміаку в організованих викидах промислових стаціонарних джерел	Газохід (Труба конденсатору випарної установки вакуум-апаратів)	0 г/с	0,028 г/с
8	Аміак	0,003 г/с	1 раз на 12	МВ Х 08.314-2001	Осьовий	0 г/с	0,003 г/с

			місяців	Методика виконання вимірювань масової концентрації аміаку в організованих викидах промислових стаціонарних джерел	вентилятор випарної установки та вакуум-апаратів		
9	Аміак	0,004 г/с	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.314-2001 Методика виконання вимірювань масової концентрації аміаку в організованих викидах промислових стаціонарних джерел	Осьовий вентилятор випарної установки та вакуум-апаратів	0 г/с	0,004 г/с
10	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.	Газохід (труба дільниці сушки цукру-піску після очистки)	0 мг/м ³	150 мг/м ³
20	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним	Газохід (труба вапняно гасильного апарату)	0 мг/м ³	150 мг/м ³

				методом.			
21	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.	Газохід (Труба відсосу мішалки вапняного молока)	0 мг/м ³	150 мг/м ³
22	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.	Газохід (Труба відсосу мішалки вапняного молока)	0 мг/м ³	150 мг/м ³
23	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.	Газохід (Труба загальнообмінної вентиляції вапнозасильного відділення)	0 мг/м ³	150 мг/м ³

25	Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не увійшли до складу 1, у перерахунку на хлористий водень	0,0001 г/с	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0162-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації водню хлористого в організованих викидах стаціонарних джерел турбідиметричним способом	Газохід (Труба витяжної шафи лабораторії)	0 г/с	0,0001 г/с
25	Сульфатна кислота (сірчана кислота)	0,00003 г/с	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0179-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації кислоти сірчаної в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом.	Газохід (Труба витяжної шафи лабораторії)	0 г/с	0,00003 г/с
25	Аміак	0,00005 г/с	1 раз на 12 місяців	МВ Х 08.314-2001 Методика виконання вимірювань масової концентрації аміаку в організованих викидах промислових стаціонарних джерел	Газохід (Труба витяжної шафи лабораторії)	0 г/с	0,00005 г/с
27	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих	Газохід (Труба відводу димових газів побутової печі Булер'ян, що працює на дровах)	38,97 мг/м ³	111,03 мг/м ³

				частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.			
27	Азоту діоксид	0,007 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів побутової печі Булер'ян, що працює на дровах)	0,005 г/с	0,002 г/с
27	Оксид вуглецю	0,04 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів побутової печі Булер'ян, що працює на дровах)	0,025 г/с	0,015 г/с
30	Азоту діоксид	0,003 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба від поста зварювання металу)	0,001 г/с	0,002 г/с
30	Заліза оксид (у перерахунку на залізо)	0,004 г/с	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0403-07 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації заліза в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом	Газохід (Труба від поста зварювання металу)	нчм г/с	0,004 г/с
30	Марганець та його з'єднання (у перерахунку на діоксид марганцю)	0,0004 г/с	1 раз на 12 місяців	МВВ 081/12-0402-07 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань	Газохід (Труба від поста зварювання металу)	нчм г/с	0,0004 г/с

				масової концентрації марганцю в організованих викидах стаціонарних джерел фото колориметричним методом.			
32	Азоту діоксид	0,110 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба кузні, що працює на вугіллі)	0,054 г/с	0,056 г/с
32	Оксид вуглецю	0,192 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба кузні, що працює на вугіллі)	0,161 г/с	0,031 г/с
32	Ангідрид сірчистий	0,260 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба кузні, що працює на вугіллі)	0,095 г/с	0,165 г/с
32	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.	Газохід (Труба кузні, що працює на вугіллі)	100,86 мг/м ³	49,14 мг/м ³
33	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих	Вентиляційний отвір (Осьовий вентилятор дільниці столярної майстерні)	8,99 мг/м ³	141,01 мг/м ³

				викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.			
34	Азоту діоксид	0,0050 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів побутової печі типу буржуйка, що працює на дровах)	0,0040 г/с	0,0010 г/с
34	Оксид вуглецю	0,026 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів побутової печі типу буржуйка, що працює на дровах)	0,007 г/с	0,019 г/с
34	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.	Газохід (Труба відводу димових газів побутової печі типу буржуйка, що працює на дровах)	45,85 мг/м ³	104,15 мг/м ³
35	Азоту діоксид	0,0004 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів конвектора АОГВ, що працює на природному	0 г/с	0,0004 г/с

					газу)		
35	Оксид вуглецю	0,0015 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів конвектора АОГВ, що працює на природному газу)	0 г/с	0,0015 г/с
36	Азоту діоксид	0,00024 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба витяжної вентиляції їдальні)	0 г/с	0,00024 г/с
36	Оксид вуглецю	0,00048 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба витяжної вентиляції їдальні)	0 г/с	0,00048 г/с
36	Акролеїн	0,0008 г/с	1 раз на 12 місяців	[3] с.106 методика фотоколориметричного визначення акролеїну	Газохід (Труба витяжної вентиляції їдальні)	0 г/с	0,0008 г/с
37	Азоту діоксид	0,061 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів котла типу УКМЗ-120, що працює на дровах)	0,026 г/с	0,035 г/с
37	Оксид вуглецю	0,298 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів котла типу УКМЗ-120, що працює на дровах)	0,084 г/с	0,214 г/с
37	Суспендовані частинки,	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МБВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові	Газохід (Труба відводу димових	37,01 мг/м ³	112,99 мг/м ³

	недиференційовані за складом			промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.	газів котла типу УКМЗ-120, що працює на дровах)		
39	Азоту діоксид	0,06 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів котла типу УКМЗ-120, що працює на дровах)	0,035 г/с	0,025 г/с
39	Оксид вуглецю	0,292 г/с	1 раз на 12 місяців	[15], Руководство по эксплуатации. Газоанализатор ОКСИ 5М	Газохід (Труба відводу димових газів котла типу УКМЗ-120, що працює на дровах)	0,090 г/с	0,202 г/с
39	Суспендовані частинки, недиференційовані за складом	150 мг/м ³	1 раз на 12 місяців	МВВ № 081/12-0161-05 Викиди газопилові промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок в організованих викидах стаціонарних джерел гравіметричним методом.	Газохід (Труба відводу димових газів котла типу УКМЗ-120, що працює на дровах)	30,57 мг/м ³	119,43 мг/м ³
44	Сульфатна кислота (Сірчана	0,00003 г/с	1 раз на 12 місяців	МВВ №081/12-0179-05 Викиди газопилові	Вентиляційний отвір (Осьовий	нчм г/с	0,00003 г/с

	кислота)			промислові. Методика виконання вимірювань масової концентрації кислоти сірчаної в організованих викидах стаціонарних джерел фотоколориметричним методом.	вентилятор акумуляторної)		
--	----------	--	--	--	---------------------------	--	--

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Результати виробничого контролю за дотриманням установлених у дозволі на викиди технологічних нормативів викидів (за наявності)

Таблиця 3

Номер джерела викиду	Найменування джерела утворення, марка, вид палива	Номер джерела утворення	Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, міліграмів на куб. метр	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб	Значення періодичних вимірювань*	Відхилення від затвердженого гранично допустимого викиду, міліграмів на куб. метр
Не встановлено									

* Якщо у звітному періоді було кілька періодичних вимірювань, дані зазначаються за кожним виміром в окремій графі таблиці.

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
Таблиця 4

Здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій	Заходи, здійснені суб'єктом господарювання щодо мінімізації обсягу викидів та запобігання подібним аваріям у майбутньому
Не встановлено	

Виконання заходів щодо скорочення обсягу викидів

Таблиця 5

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Очікуване зменшення обсягу викидів після впровадження заходу, тонн на рік	Обсяг витрат, тис. гривень		Інформація про виконання у звітному періоді
					загальний за кошторисною вартістю	витрати у звітному періоді	
Не встановлено							

Додаток: 1. Копія документа, що засвідчує повноваження уповноваженої особи суб'єкта господарювання (за наявності).

2. Електронна копія звіту у форматі Adobe Portable Document Format (PDF).

Виконавчий директор
(посада)



Гринь Вячеслав Васильович
(прізвище, власне ім'я та по батькові
(за наявності))

**Відомості про дотримання умов до дозволу № 1820355600-5 від 07.06.2017 року на
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря
ПРАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»
дотримується усіх умов до дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря № 1820355600-5 від 07.06.2017 року.

Виконавчий директор
ПРАТ «ЧЕРВОНСЬКИЙ ЦУКРОВИК»



В.В.ГРИНЬ